



Servantkran med klikkventil og fleksible slanger

- Washbasin
- Ettgreps
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol
- Klikkventil
- Temperatur- og mengdebegrensere
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.17 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	100 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	110 mm
Materiale	brass


Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	VTT-RTH-04951-08
Sintef	Sintef Nr. 1322
KIWA SE	1564

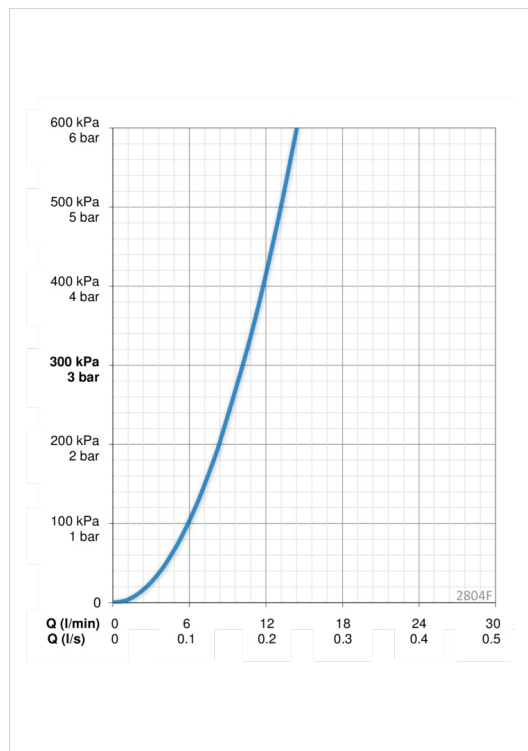

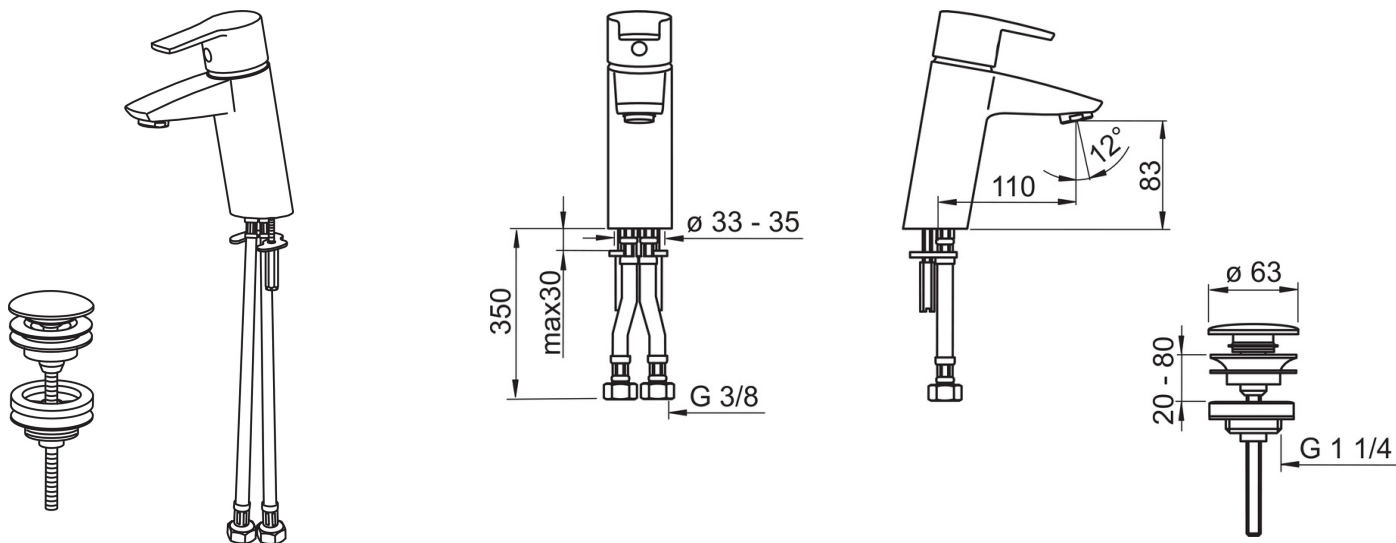

Reserve deler

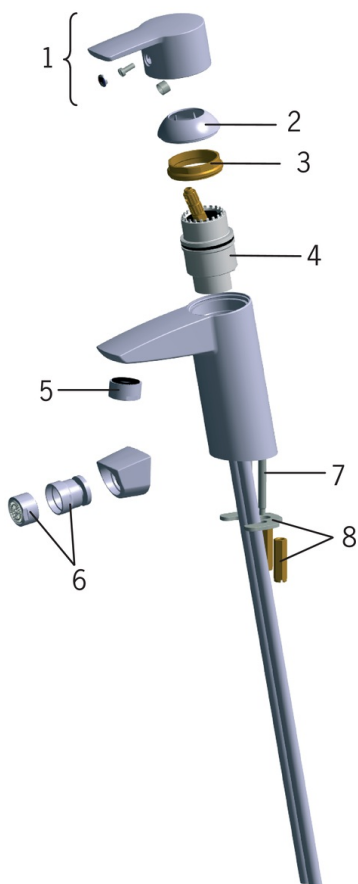

SP2810

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	159050V	4204488
02	Dekkring	159053V	4204553
03	Festemutter for kassett	158726	4204528
04	Kassett	158890	4204627
05	Strålesamler, M24 x 1 STD HC A	232211	4204429
06	Strålesamler med kuleledd, M24x1/M24x1	232511	4204749
07	Pinneskrue (10stk), M6x55	158727/10	4204529
08	Kranfeste, komplett	158697	4204524